

Brillant

P20



Buchstaben



Brillant

P20

High Tech pur. Schlank, elegant, stromsparend. Diese Bauart ermöglicht den Einsatz von Lichtwerbungen auch in historischen und sensiblen Umfeldern, in denen bisher Werbeanlagen kaum eingesetzt werden können. Das Besondere an dieser Bauweise ist, daß die Leuchtmittel in den Kunststoff eingegossen sind, geschützt vor Umwelteinflüssen und Feuchtigkeit.

Trotz einer geringen Bautiefe wird das Licht gleichmäßig verteilt. Die Helligkeit kann eingestellt werden.

Optimal für hochwertige, repräsentative Anwendungen in der Architektur und dem Yachtbau.



SignCenter e.K. Dipl. Ing. Bernd Mitecki
Tel : 0049 (0)521 411120
Fax : 0049 (0)521 411173
mail: info@signcenter.de
www.SignCenter.de

Vervielfältigen ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung von Bernd Mitecki
Technologie made in Germany

Ausführung und Details

Material

Die Buchstaben bestehen aus präzise gefrästem Acrylglas. Der Kunststoff ist UV-beständig und je nach Farbgebung eingefärbt.

Farben

Standardfarben richten sich nach den Farbtönen der Hersteller. Für Sonderfarben kommen transluzente Folien zum Einsatz. Die Kanten und die Rückseiten sind lichtdeckend lackiert. Die Farbtöne können nach RAL ausgewählt werden.

Ausleuchtung

Die Ausleuchtung erfolgt mittels hell leuchtender LEDs. Zur Unterstützung der Farbgebung, wird zwischen 5 Leuchtfarben unterschieden. Die LED-Module sind in die Acrylelemente eingegossen. Dadurch sind sie vor Feuchtigkeit geschützt.

Befestigung

Rückseitig eingebrachte Gewindebohrungen dienen der Befestigung. Die Buchstaben können direkt an der Fassade oder auf einer Trägerkonstruktion befestigt werden. Siehe dazu unseren Produktbereich **Haltekonstruktionen**.

Technische Bedingungen

Befestigung

Tragfähiger Untergrund. Zur Befestigung empfehlen wir die Verwendung einer Halterung. Sie verringert die Montagezeit. Der Abstand zwischen Buchstabe und Fassade verhindert die Verschmutzung durch Regenwasser. Zusätzlich können die Netzleitungen und Vorschaltgeräte geschützt in der Halterung untergebracht werden.

Elektro

Einfacher abgesicherter Stromanschluß. (Z.B. 230V / 50Hz.)
Netzleitung mind. 3x1,5mm.

Abmessungen

Bautiefe (T) 33 mm
Minimalhöhe (X) 100 mm
Maximalhöhe (X) 1000 mm

Art-Nr.:

Baugruppen-Nr.: 3 20 000

Brillant

P20

Lieferumfang

Profilkörper inkl. eingegossenen LED-Modulen und Anschlusskabel. Verdrahtungs- und Bohrplan.

optionales Zubehör

Vorschaltgerät. (Trafo)
Schrauben- und Dübel.
Bohrschablone.
Haltekonstruktionen.
Abstandshalter.




Art-Nr.: 8 01 004 15 mm

Art-Nr.: 8 01 005 25 mm


Preise

berechnen Sie selbst in Ihrem **Konfigurator** und sparen Sie 5% bei Onlinebestellungen. Einfach und schnell.

Technische Darstellung

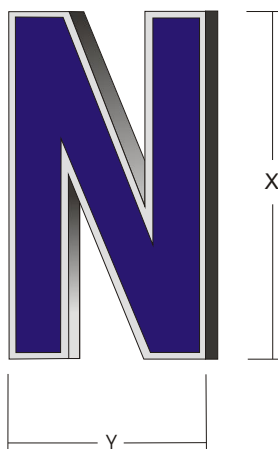

3-D Darstellung

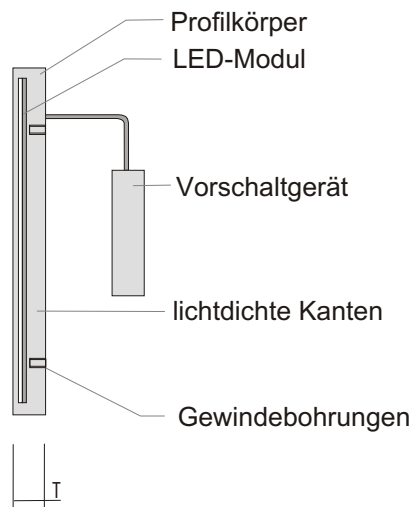

Schnittdarstellung



SignCenter e.K. Dipl. Ing. Bernd Mitecki

Tel : 0049 (0)521 411120

Fax : 0049 (0)521 411173

mail: info@signcenter.de

www.SignCenter.de

Vervielfältigen ausschließlich mit schriftlicher Genehmigung von Bernd Mitecki
Technologie made in Germany

